

Luminária Blindada



Luminária LED Simples

Corpo em perfil de alumínio anodizado fosco A23, tampas laterais em poliamida, 2,0m de cabo flexível de 3X1mm²

Furo em oblongo na fixação para maior ajuste do foco

Grau de proteção IP 68

Aplicação em painéis elétricos, máquinas, indústria naval em geral.

Lâmpada protegida com tubo de policarbonato de acordo com a norma NR10

Temperatura de trabalho Ta=-20°C a +45°C

Montagem através de parafuso M6 que se aloja nas tampas


Lâmpada de LED garantia de 1 ano vida útil 30.000 horas.

BIVOLT

"Policarbonato não possui resistência Química a óleos e graxas"



Luminárias Blindadas de LED	
Códigos	79310
Voltagem	85-265V AC e DC
Frequência	50/60 Hz
Potência	10 W

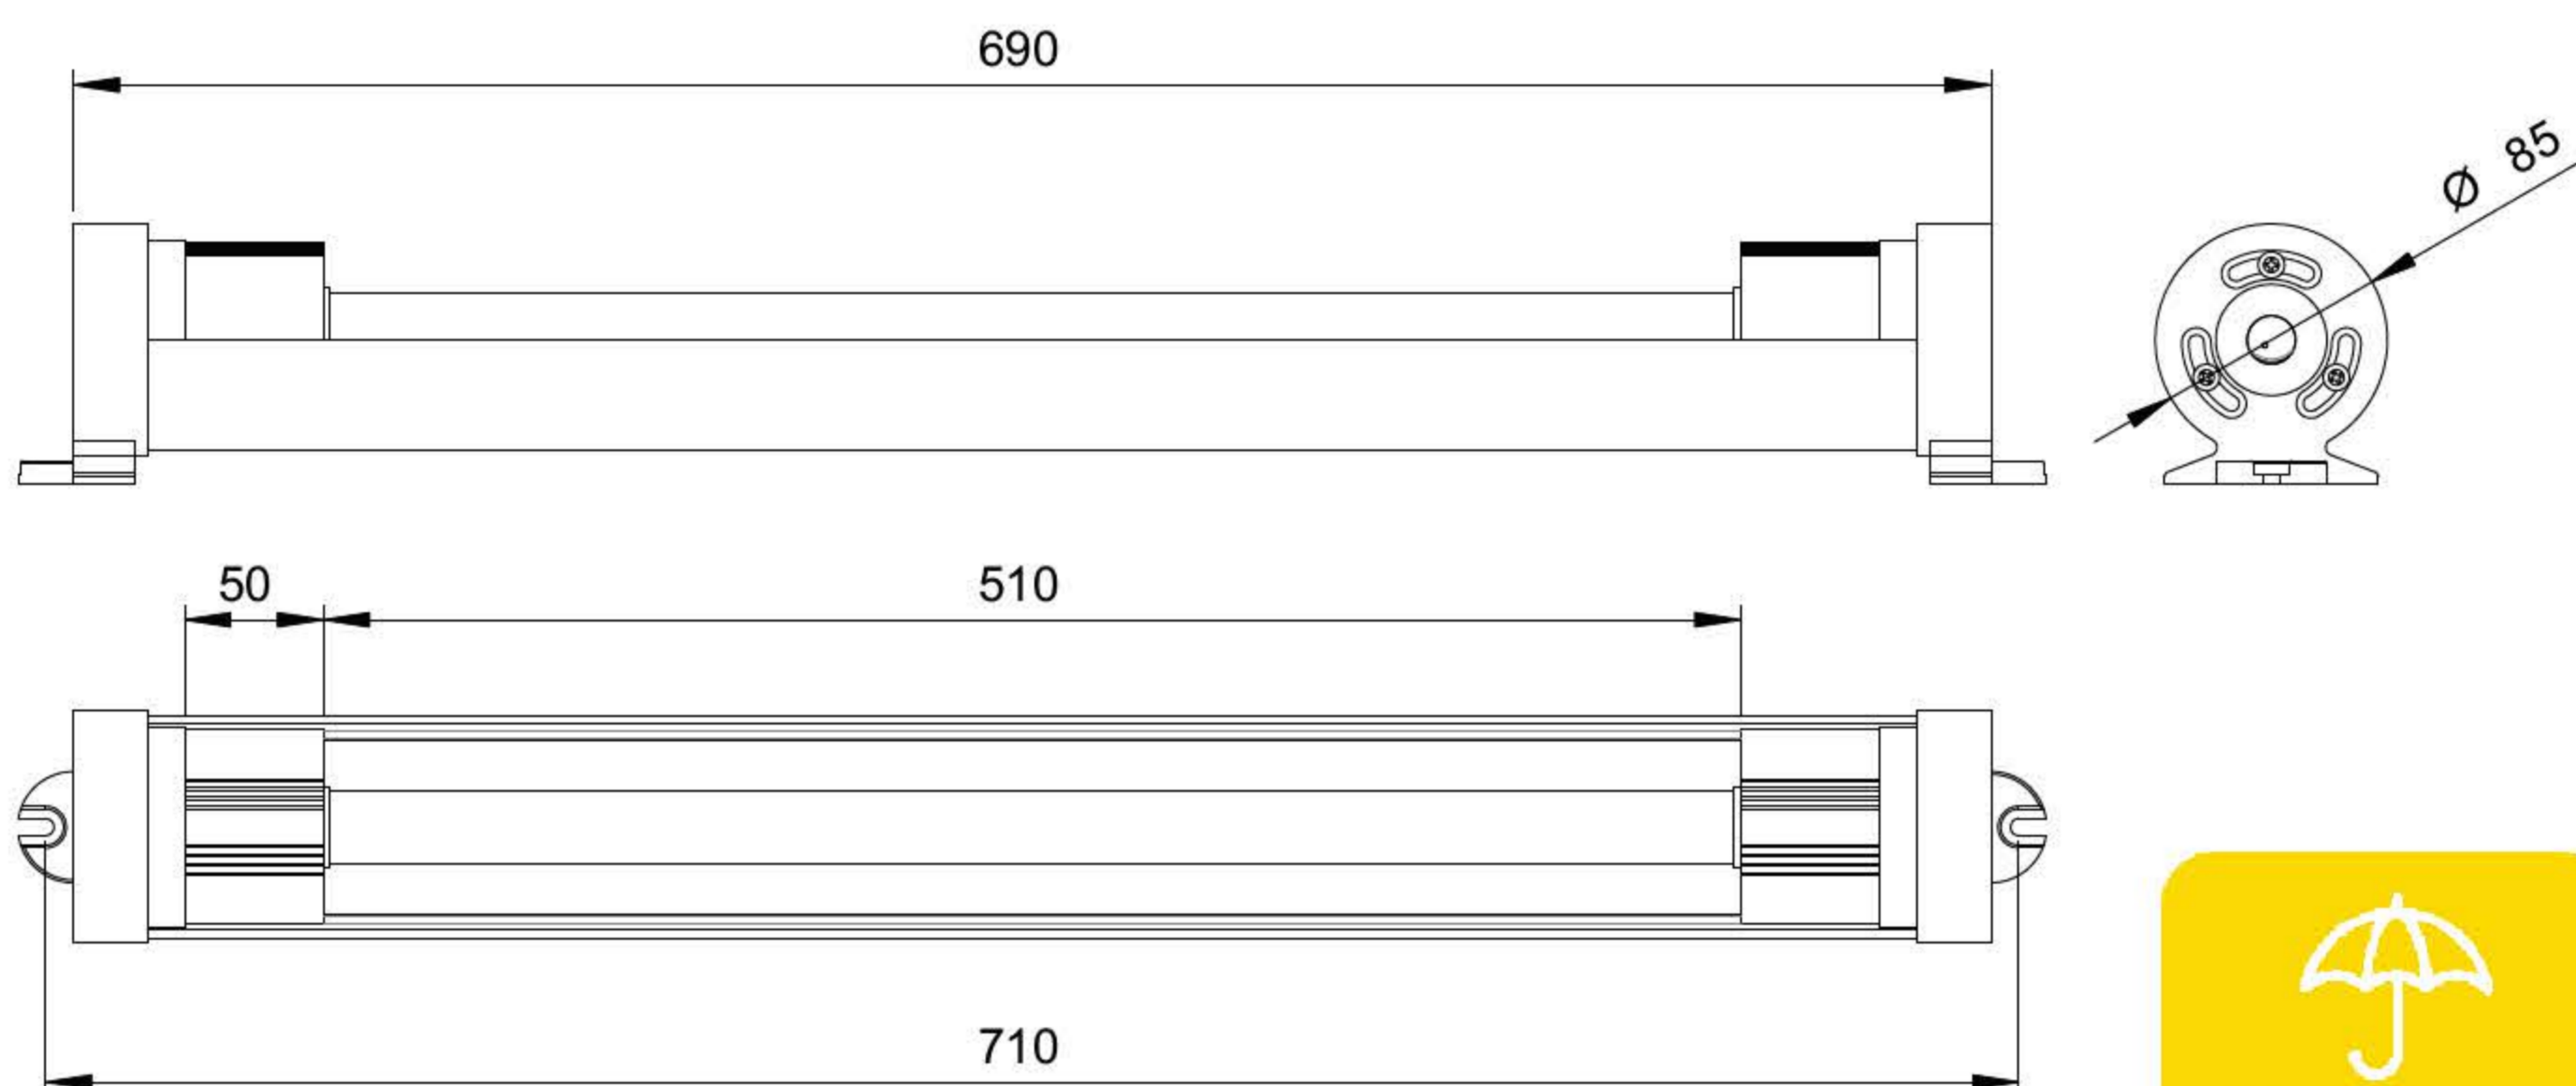

www.rhiannon.com.br