

Luminária Led Protection Support

Corpo em perfil de alumínio anodizado fosco, tampas laterais injetadas em poliamida

Aplicação em painéis elétricos e máquinas em geral.


Lâmpada protegida com visor em policarbonato de acordo com a norma NR10

Temperatura de trabalho $T_a = -20^{\circ}\text{C}$ a $+40^{\circ}\text{C}$

Fácil fixação no teto, nas laterais

Angulo de iluminação 130°

Fixação através de parafuso e travas

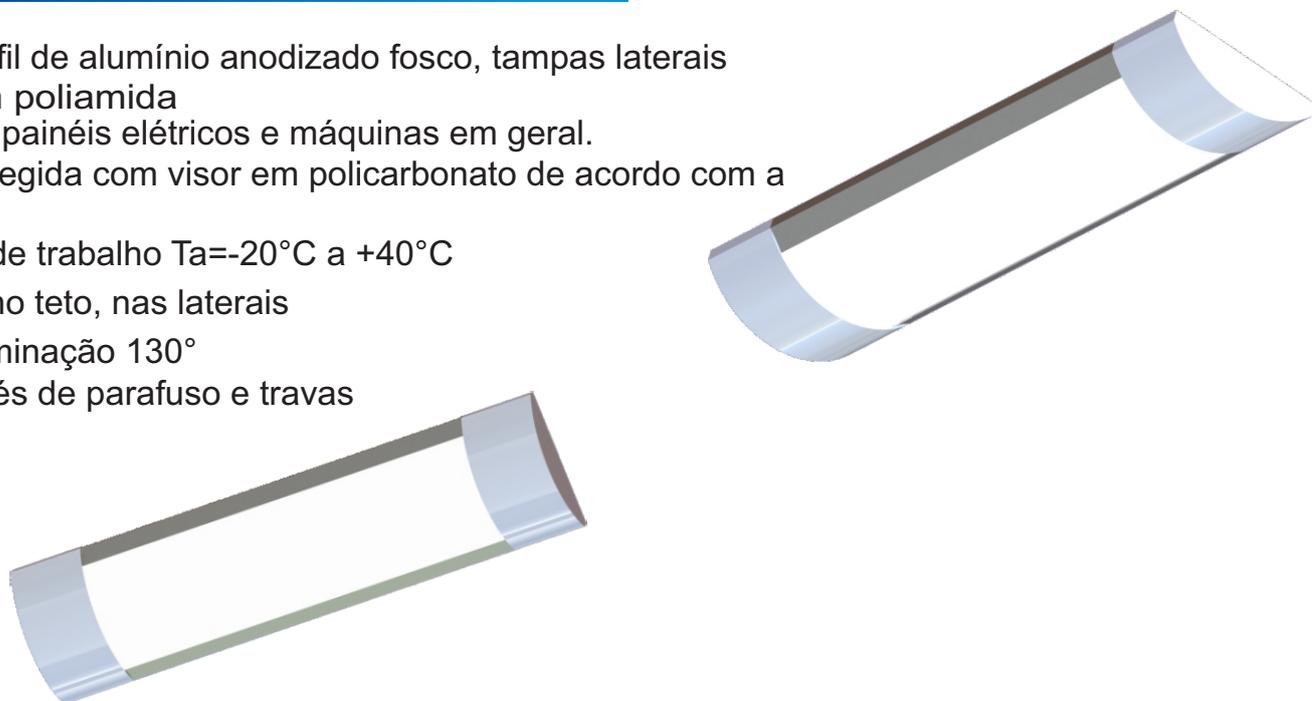

LUMINÁRIAS ST COM VISOR DESTACÁVEL

| | | |
|--------------------|-----------------|-------|
| Códigos | 70000 | 70010 |
| Voltagem | 85-265V AC e DC | |
| Botão liga/desliga | NÃO | SIM |
| Frequência | 50/60 Hz | |
| Potência | 10 W | |

