



Série Clássica

Grelha em perfil de alumínio, acabamento anodizado fosco
suportes em termoplástico ou
em chapa de aço, fixação através parafusos.
Elemento filtrante de lã de vidro descartável.

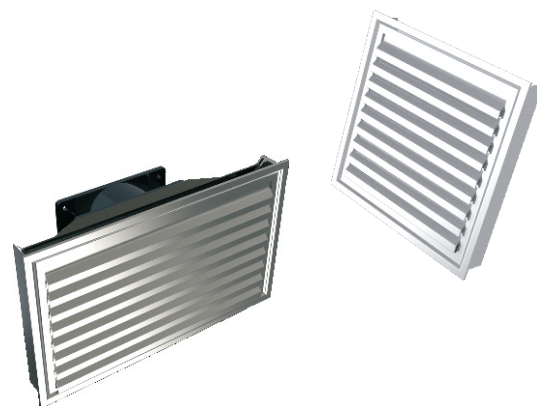

Códigos	50020	50022	50001	50011	50030	50032	50000	50010	50040	50042	50050	50052
Voltagem	115V	230V	115V	230V	115V	230V	115V	230V	115V	230V	115V	230V
Faixa de operação	97V A 127V 187V A 253V											
Potência	16 W	15 W	16 W	15 W	59 W	39 W	16 W	15 W	52 W	43 W	59,6 W	39,3 W
Intensidade	0,25 A	0,12A	0,25 A	0,12 A	0,27 A	0,42 A	0,25 A	0,12 A	0,23 A	0,24 A	0,27 A	0,42 A
Frequência	50/60 Hz											
Ruído	42,2 dba		42,2 dba		54,7 dba		42,2 dba		60,0 dba		54,7 dba	
Temperatura	-10° C / +55° C											
Rpm	2600		2600		300		2600		3200		3000	
Fluxo de ar	48 m³/h		87 m³/h		150 m³/h		175m³/h		240 m³/h		530 m³/h	
Fluxo de ar livre	120 m³/h		130 m³/h		250 m³/h		215 m³/h		490 m³/h		1050m³/h	
Vedação	IP 43											
Eficiência do filtro	85%											
Grelha	50400		50003		50100		50002		50200		50300	
Filtro	50021		50004		50031		50004 x 2		50041		50051	
Dimensões para montagem (mm)												
A x B x C	184x31x70		270x31x95		232x31x105		530x31x95		300x31x103		384x31x130	
D	184		160		232		160		300		384	
E	176		151		224		151		292		376	
F	176		261		224		521		292		376	

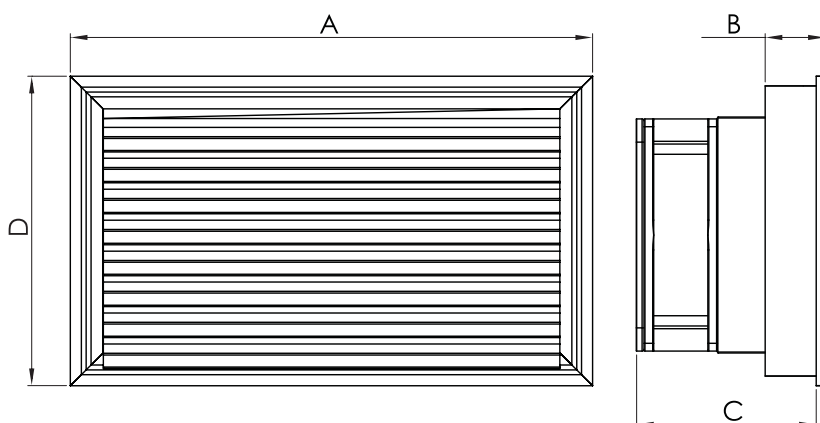

Furação para montagem

