


Ventilação



Linha ECO

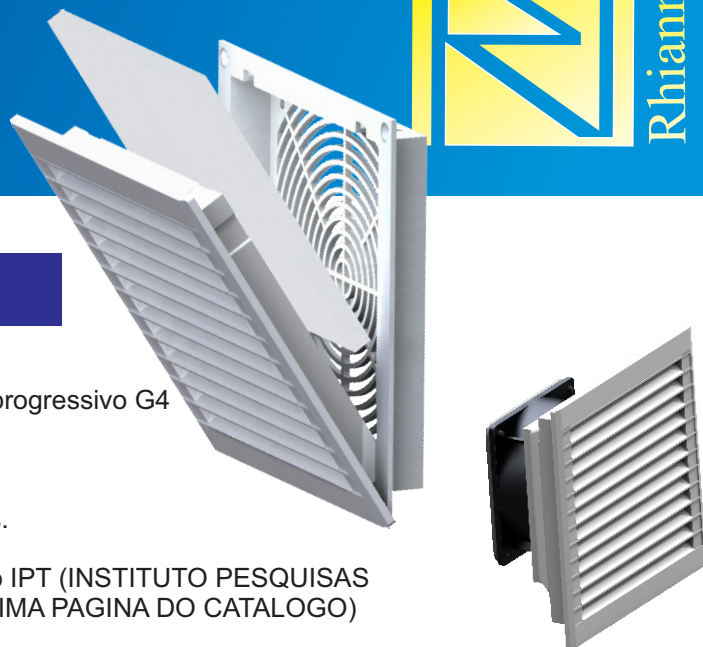

MATERIAL - Injetado ABS auto extingüível norma UL94V0. Filtro progressivo G4

ACABAMENTO - Cinza RAL 7035.

MONTAGEM - Através de encaixe ou parafusos, porcas e arruelas.

GRAU DE PROTEÇÃO - IP 53 - Conforme resultados obtidos pelo IPT (INSTITUTO PESQUISAS TECNOLÓGICA) Relatórios de Ensaio N° 1027920-203 (VER ÚLTIMA PAGINA DO CATALOGO)


VENTILADOR - Frequência 50/60Hz Faixa de operação 90V a 127V / 187V a 253V

TEMPERATURA - -10°C / +55°C



LINHA ECO

Furação para montagem

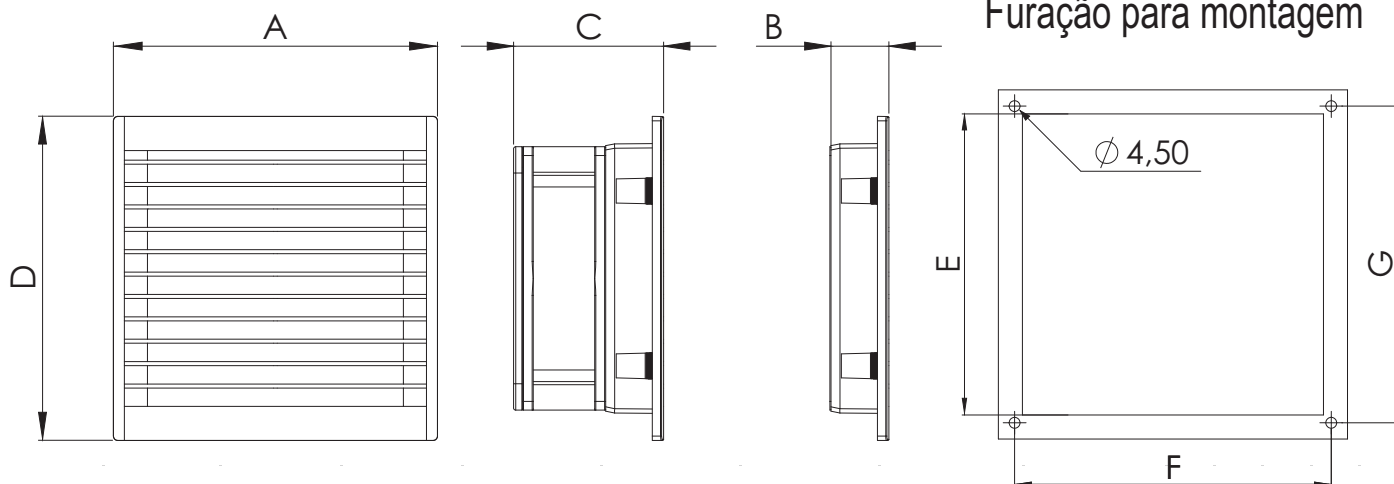

BIVOLT

GRELHA E FILTRO	FILTRO	VOLTAGEM						MEDIDAS (mm)						
		BIVOLT	POTENCIA	RUIDO	RPM	FLUXO DE AR	LIVRE	A	B	C	D	E	F	G
34106	33105	34114	4,5W	30 DBA	3000	50 m³/h	70 m³/h	105	14	50	105	92		
34156	33150	35114	6W	45 DBA	3000	110 m³/h	136 m³/h	148	27	70	148	125	131	131
34206	33204	36114	6W	54,7 DBA	3000	136 m³/h	176 m³/h	204	30	96	204	177	185	185
34206	33204	36116	22W	54 DBA	3000	150 m³/h	250 m³/h	204	30	80	204	177	185	185
34256	33250	37114	22W	54 DBA	3000	290 m³/h	390 m³/h	254	32	150	254	224	232	232