

Linha Embutir


MATERIAL - Injetado ABS auto extingüível norma UL94V0. Filtro progressivo G4

ACABAMENTO - Cinza RAL 7035.

MONTAGEM - Através de encaixe ou parafusos porcas e arruelas.

GRAU DE PROTEÇÃO - IP 53 - Conforme resultados obtidos pelo IPT (INSTITUTO PESQUISAS TECNOLÓGICA) Relatórios de Ensaio Nº 1027920-203 (VER ÚLTIMA PAGINA DO CATALOGO)

TEMPERATURA - -10°C / +55°C

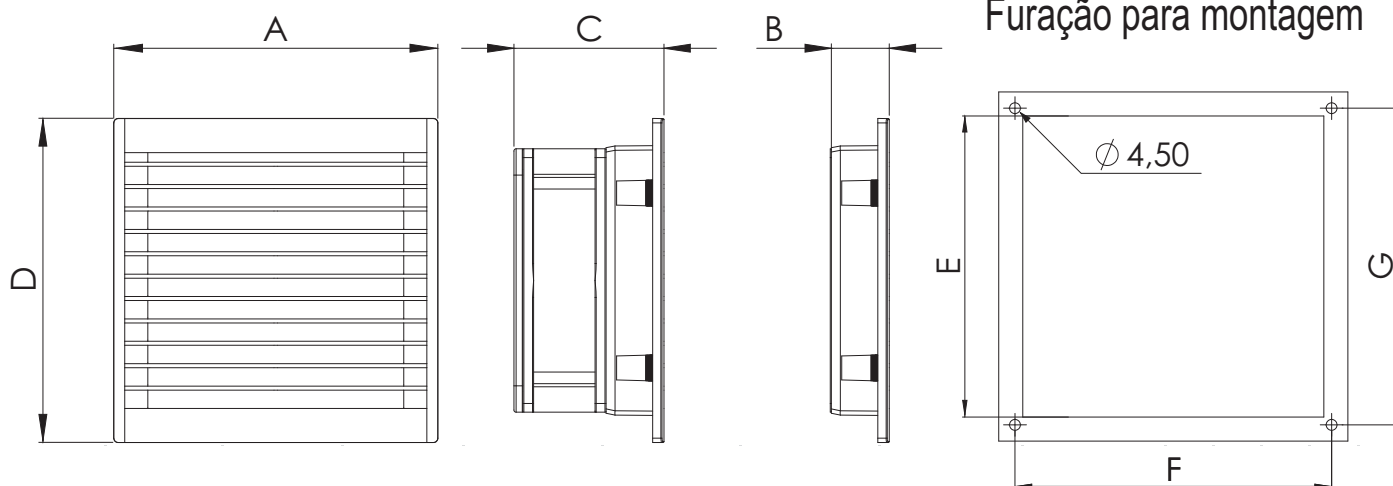

GRELHA E FILTRO	FILTRO	VOLTAGEM						MEDIDAS (mm)							
		24V	POTENCIA	RUIDO	RPM	FLUXO DE AR	LIVRE	A	B	C	D	E	F	G	
34106	33105	34125	3,3W	67 DBA	9000	24 m ³ /h	50 m ³ /h	105	14	50	105	92			
34156	33150	35125	5,9W	40 DBA	2600	40 m ³ /h	171 m ³ /h	148	27	57	148	125	131	131	
34206	33204	36125	5,9W	40 DBA	2600	78 m ³ /h	171 m ³ /h	204	30	96	204	177	185	185	
34256	33250	37125	12W	59 DBA	3000	205 m ³ /h	380 m ³ /h	254	32	150	254	224	232	232	