

## Linha Embutir


**MATERIAL** - Injetado ABS auto extingüível norma UL94V0. Filtro progressivo G4

**ACABAMENTO** - Munsell N6,5

**MONTAGEM** - Através de encaixe ou parafusos, porcas e arruelas.

**GRAU DE PROTEÇÃO** - IP 53 - Conforme resultados obtidos pelo IPT (INSTITUTO PESQUISAS TECNOLÓGICA) Relatórios de Ensaio N° 1027920-203 (VER ULTIMA PAGINA DO CATALOGO)

**TEMPERATURA** - -10°C / +55°C

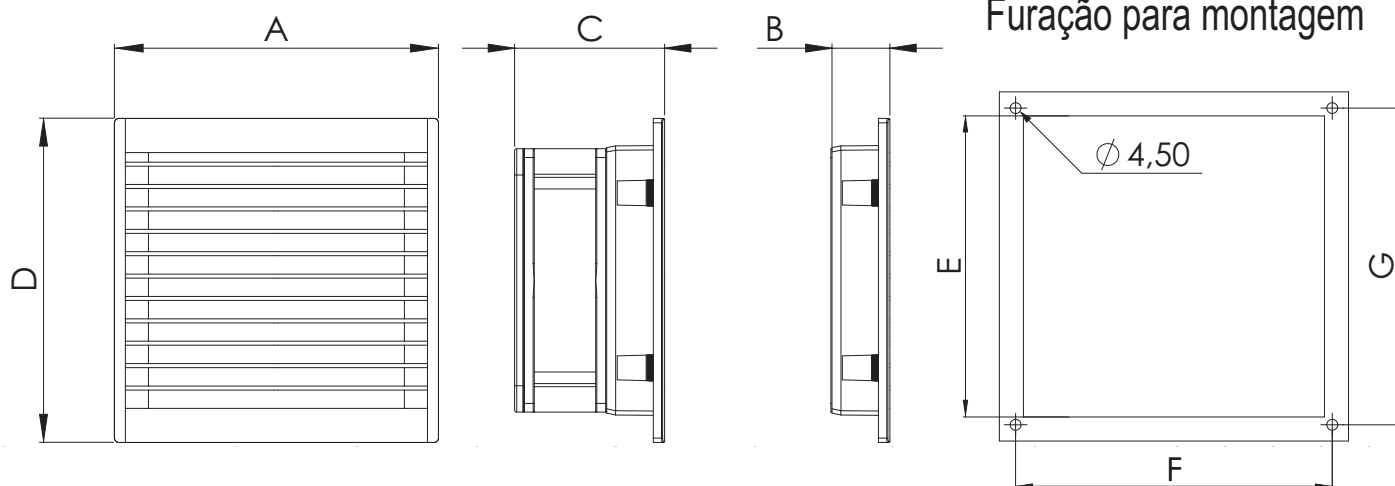

GRELHA E FILTRO	FILTRO	VOLTAGEM						MEDIDAS (mm)						
		24V	POTENCIA	RUIDO	RPM	FLUXO DE AR	LIVRE	A	B	C	D	E	F	G
34107	33105	34126	3,3W	67 DBA	9000	24 m³/h	50 m³/h	105	14	50	105	92		
34157	33150	35126	5,9W	40 DBA	2600	40 m³/h	171 m³/h	148	27	57	148	125	131	131
34207	33204	36126	5,9W	40 DBA	2600	78 m³/h	171 m³/h	204	30	96	204	177	185	185
34257	33250	37126	12W	59 DBA	3000	205 m³/h	380 m³/h	254	32	150	254	224	232	232