


Fecho Rapido



Manopla e anel de acabamento em poliamida.
 Bucha ,eixo e porca injetados em zamak.
 Montagem através de porca sextavada.
 Acionamento para direita ou esquerda 90°.
 Proteção IP 65.
 Lingueta estampada em aço.

Altura(A)	Fecho Rápido		Fecho Manopla	
	S/ANEL	C/ANEL	S/ANEL	C/ANEL
10 a 20mm	66510	66610	66710	66810
20 a 30mm	66520	66620	66720	66820
25 a 35mm	66525	66625	66725	66825
30 a 40mm	66530	66630	66730	66830
35 a 45mm	66535	66635	66735	66835

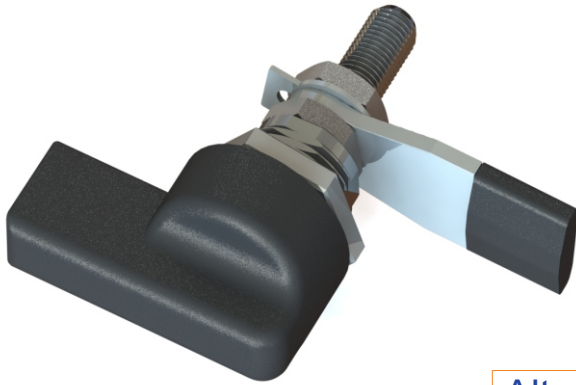