

Linha Embutir

MATERIAL - Injetado em termoplástico auto extingüível norma UL94V0.
Filtro progressivo C4GN


ACABAMENTO - Cinza MUNSEL N 6,5.

MONTAGEM - Através de encaixe ou parafusos porcas e arruelas.

GRAU DE PROTEÇÃO - IP 53 - Conforme resultados obtidos pelo IPT (INSTITUTO PESQUISAS TECNOLÓGICA) Relatórios de Ensaio N° 1027920-203 (VER ÚLTIMA PAGINA DO CATALOGO)

VENTILADOR - Frequência 50/60Hz Faixa de operação 90V a 127V / 187V a 253V

TEMPERATURA - -10°C / +55°C

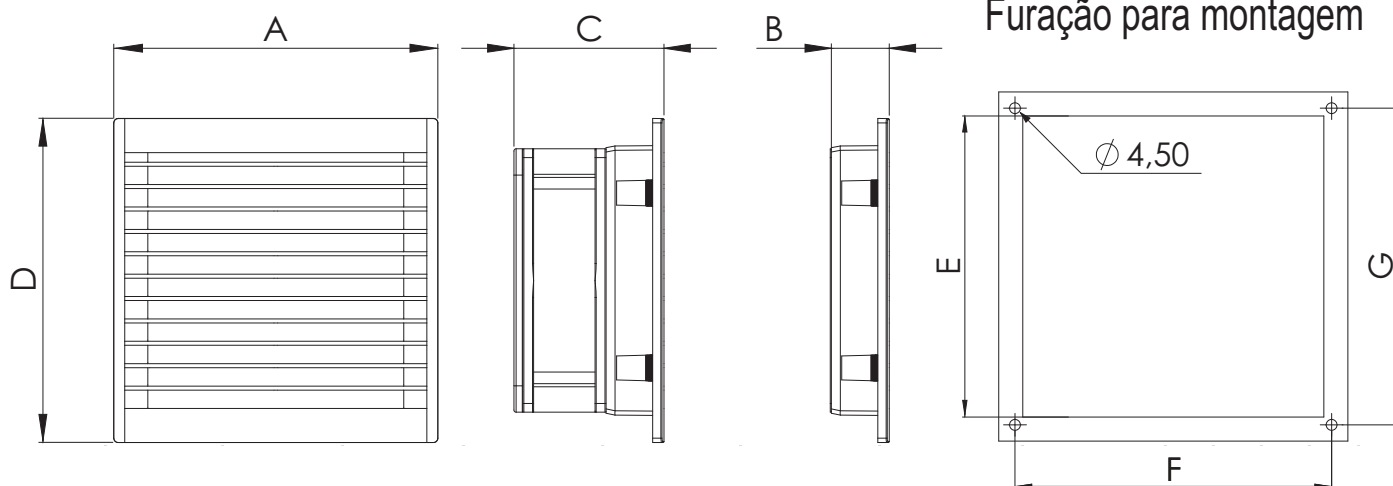

GRELHA E FILTRO	FILTRO	VOLTAGEM		POTENCIA	RUIDO	RPM	FLUXO DE AR	LIVRE	MEDIDAS (mm)						
		110V	220V						A	B	C	D	E	F	G
34107	33105	34128	34223	9W 8W	25,3 DBA	2300	24 m³/h	41 m³/h	110	19	55	110	92		
34157	33150	35113	35223	16W 15W	25,3 DBA	2600	45 m³/h	110 m³/h	148	27	70	148	125	131	131
34157	33150	35128	35227	35W 32W	39 DBA	2200	40 m³/h	90 m³/h	148	27	57	148	125	131	131
34207	33204	36113	36223	16W 15W	42,2 DBA	2600	78 m³/h	130 m³/h	204	30	96	204	177	185	185
34207	33204	36128	36227	59,6 W 39W	54,7 DBA	3000	150 m³/h	250 m³/h	204	30	80	204	177	185	185
34257	33250	37113	37223	59,6W 39W	54,7 DBA	3000	205 m³/h	255 m³/h	254	32	150	254	224	232	232
34257	33250	37128	37227	59,6W 39W	54,7 DBA	3200	260 m³/h	350 m³/h	254	32	140	254	224	232	232
34327	31325	38113	38223	56 W 77W	75 DBA	3000	900 m³/h	1394 m³/h	320	32	165	320	292	298	298