

## Linha Embutir


**MATERIAL** - Injetado ABS auto extingüível norma UL94V0. Filtro progressivo G4

**ACABAMENTO** - Cinza RAL 7035.

**MONTAGEM** - Através de encaixe ou parafusos porcas e arruelas.

**GRAU DE PROTEÇÃO** - IP 53 - Conforme resultados obtidos pelo IPT (INSTITUTO PESQUISAS TECNOLÓGICA) Relatórios de Ensaio Nº 1027920-203 (VER ÚLTIMA PAGINA DO CATALOGO)

**TEMPERATURA** - -10°C / +55°C

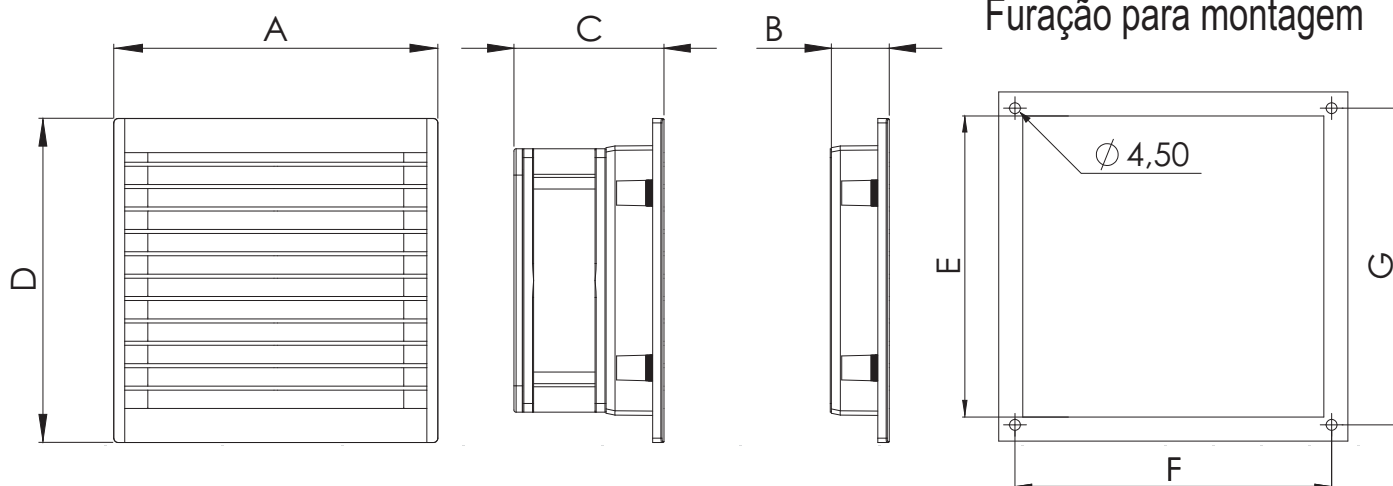

GRELHA E FILTRO	FILTRO	VOLTAGEM						MEDIDAS (mm)						
		24V	POTENCIA	RUIDO	RPM	FLUXO DE AR	LIVRE	A	B	C	D	E	F	G
34106	33105	34125	3,3W	67 DBA	9000	24 m <sup>3</sup> /h	50 m <sup>3</sup> /h	110	19	55	110	92		
34156	33150	35125	5,9W	40 DBA	2600	40 m <sup>3</sup> /h	171 m <sup>3</sup> /h	148	27	57	148	125	131	131
34206	33204	36125	5,9W	40 DBA	2600	78 m <sup>3</sup> /h	171 m <sup>3</sup> /h	204	30	96	204	177	185	185
34256	33250	37125	12W	59 DBA	3000	205 m <sup>3</sup> /h	380 m <sup>3</sup> /h	254	32	150	254	224	232	232