

Luminária Blindada

LUMIFIX®



Luminária LED Simples

Corpo em perfil de alumínio anodizado fosco, tampas laterais em poliamida, 2,0m de cabo flexível de 3X1mm²
Furo em oblongo na fixação para maior ajuste do foco
Grau de proteção **IP 68**

Aplicação em máquinas, ambientes agressivos por impacto mecânico e indústria naval em geral.

Lâmpada protegida com tubo de policarbonato de acordo com a norma NR10

Temperatura de trabalho Ta=-20°C a +45°C

Montagem através de parafuso M6 que se aloja nas tampas



Lâmpada de LED garantia de 1 ano vida útil 30.000 horas.

"Policarbonato não possui resistência química - ÓLEOS E GRAXAS"

BIVOLT

Luminárias Blindadas de LED

Códigos	79106
Voltagem	85-265V AC e DC
Frequência	50/60 Hz
Potência	12 W

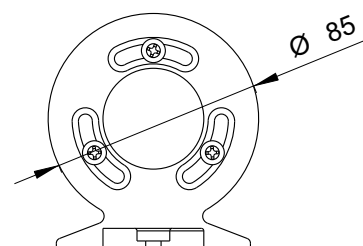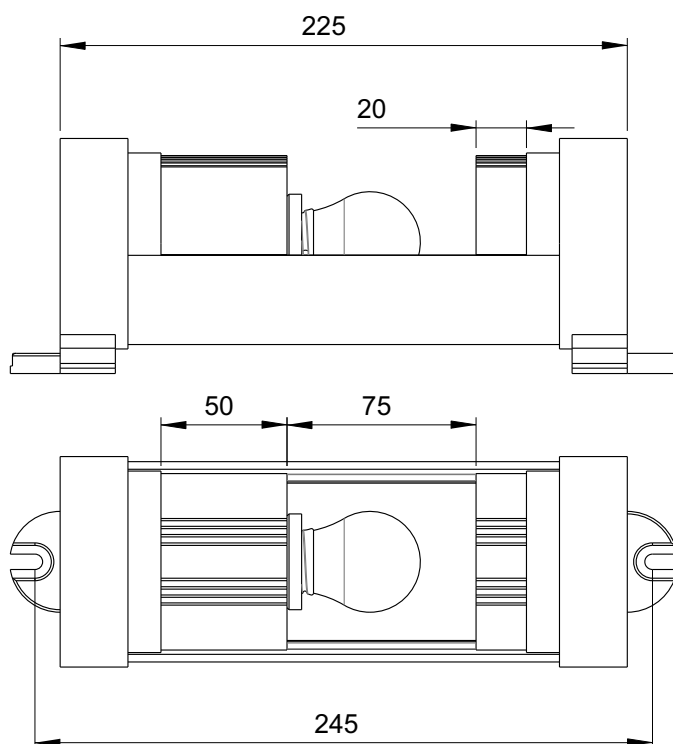

www.rhannon.com.br