

Linha Sobrepor


MATERIAL - Injetado ABS auto extingüível norma UL94V0. Filtro progressivo G4

ACABAMENTO - RAL 7032.




MONTAGEM - Através de encaixe ou parafusos porcas e arruelas.

GRAU DE PROTEÇÃO - IP 53 - Conforme resultados obtidos pelo IPT (INSTITUTO PESQUISAS TECNOLÓGICA) Relatórios de Ensaio N° 1027920-203 (VER ÚLTIMA PAGINA DO CATALOGO)


TEMPERATURA - -10°C / +55°C

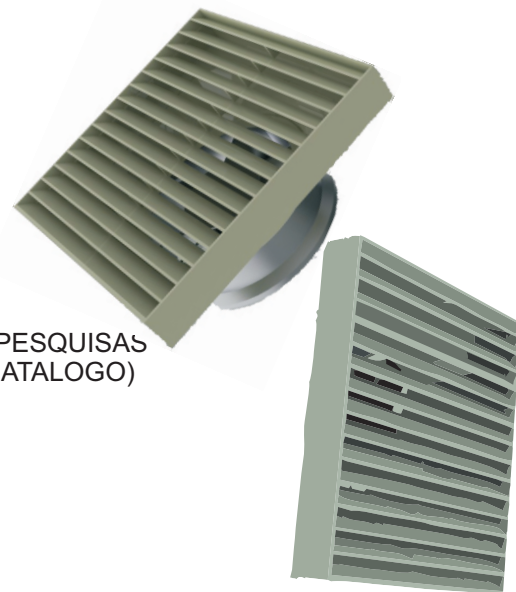

24V

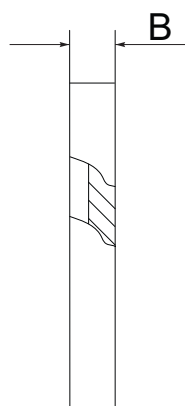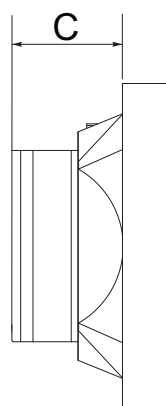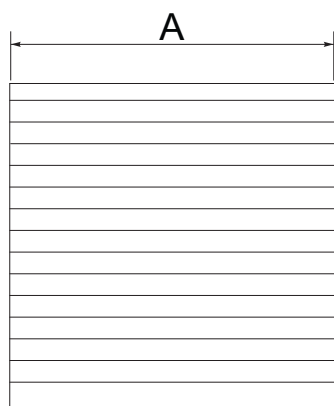

Furação para montagem

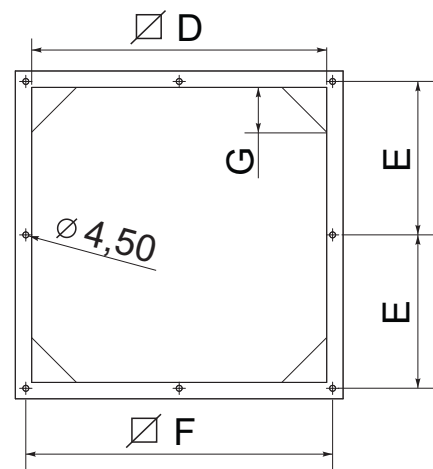

GRELHA E FILTRO	FILTRO	VOLTAGEM						MEDIDAS (mm)						
		24V	POTENCIA	RUIDO	RPM	FLUXO DE AR	LIVRE	A	B	C	D	E	F	G
30130	31130	31124	5,9W	40 DBA	2600	40 m³/h	110 m³/h	130	30	50	117		104	24x45°
30203	31203	32124	5,9W	40 DBA	2600	78 m³/h	110 m³/h	203	35	70	178		185	
30255	31255	33124	12W	59 DBA	3000	135 m³/h	260 m³/h	255	35	90	225	117	234	