


## Serie Wind



Grelha em perfil de alumínio, acabamento anodizado fosco  
suportes em termoplástico ou  
em chapa de aço, fixação através de parafusos.  
Elemento filtrante de lã de vidro descartável.

Códigos	52020 52022	52001 52011	52030 52032	52000 52010	52040 52042	52050 52052
Voltagem	115V 230V	115V 230V	115V 230V	115V 230V	115V 230V	115V 230V
Faixa de operação	97V A 127V 187V A 253V					
Potência	16 W 15 W	16 W 15 W	59 W 39 W	16 W 15 W	52 W 43 W	59,6 W 39,3 W
Intensidade	0,25 A 0,12A	0,25 A 0,12 A	0,27 A 0,42 A	0,25 A 0,12 A	0,23 A 0,24 A	0,27 A 0,42 A
Frequência	50/60 Hz					
Ruído	42,2 dba	42,2 dba	54,7 dba	42,2 dba	60,0 dba	54,7 dba
Temperatura	-10° C / +55° C					
Rpm	2600	2600	300	2600	3200	3000
Fluxo de ar	52 m³/h	95 m³/h	160 m³/h	180m³/h	245 m³/h	540 m³/h
Fluxo de ar livre	120 m³/h	130 m³/h	250 m³/h	215 m³/h	490 m³/h	1050m³/h
Vedação	IP 43					
Eficiência do filtro	85%					
Grelha	52400	52003	52100	52002	52200	52300
Filtro	50021	50004	50031	50004 x 2	50041	50051
Dimensões para montagem (mm)						
A x B x C	190x39x70	275x39x95	238x39x105	536x39x95	306x39x103	390x39x130
D	190	165	238	165	306	390
E	176	151	224	151	292	376
F	176	261	224	521	292	376
G	164	249	212	509	280	364

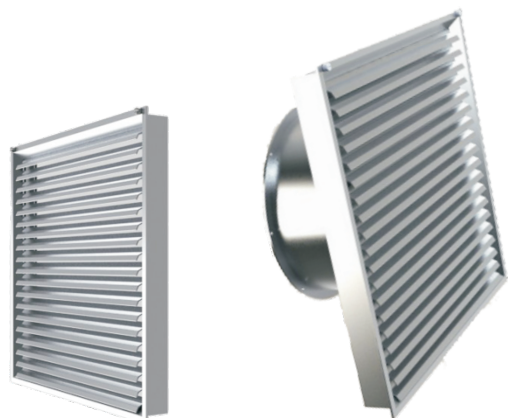