

Ventilador avulso

Ventilador fornecido com carcaça em alumínio

Hélice em nylon.

Tipo rolamento


Proteção: Impedância

Faixa de Operação: -20 a 70°C

Acabamento cor preto

Montagem através de parafusos

Outras tensões, sobre consulta.

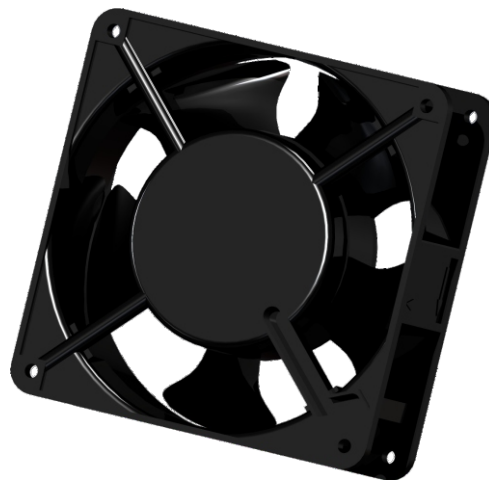

Código	Voltagem	Potência	Intensidade	Frequência	Ruído	Rpm	Fluxo de ar
96855	230V	43/52W	0.21/0.23A	50/60Hz	60 dBA	2650/3200	645m³/h

