

Luminária

LUMIFIX



Luminária led

Corpo em perfil de alumínio anodizado fosco, tampas laterais injetadas em poliamida reforçada com fibra de vidro

Aplicação em painéis elétricos e máquinas em geral.

Lâmpada protegida com visor em policarbonato de acordo com a norma NR10

Temperatura de trabalho $T_a = -20^{\circ}\text{C}$ a $+45^{\circ}\text{C}$

Montagem através de parafuso M6 que se aloja nas tampas ou através de adaptador para trilho Din TS35.

Ligação através de terminal de encaixe rápido, facilitando a montagem.

Visor destacável para a rápida troca da lâmpada.

Anodização fosco, outros tipos de anodização e pintura sob consulta.




Lâmpada de LED garantia de 1 ano vida útil 30.000 horas.

BIVOLT

LUMINÁRIAS ST COM VISOR DESTACÁVEL

| | | |
|--------------------|-----------------|-------|
| Códigos | 77510 | 77610 |
| Voltagem | 85-265V AC e DC | |
| Botão liga/desliga | NÃO | SIM |
| Frequência | 50/60 Hz | |
| Potência | 10 W | |

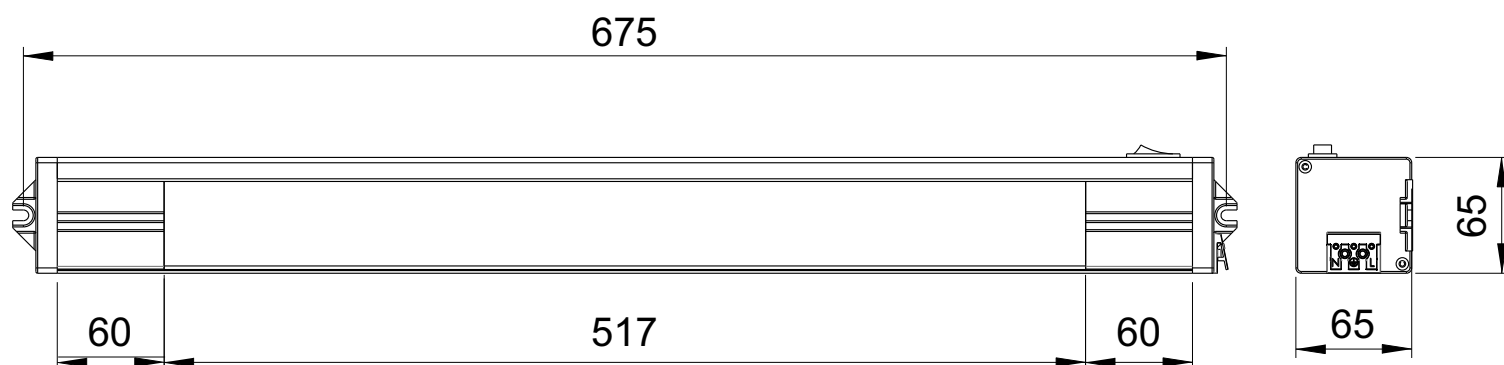

www.rhannon.com.br